

华歌 AI 语音场景控制器加入 d1 主机设置指南

一、将华歌 AI 语音场景控制器加入 d1 主机


1、进入 d1 主机，选择“照明”，选择右上角的“+”按钮



2、选择“AI 语音控制器”



3、d1 主机进入添加设备模式，在倒计时内进行模块认证的操作。由于 d1 主机在添加 Z-wave 设备的时候会降低 Z-wave 无线信号功率（避免出现将邻居房间的 Z-wave 设备错误认证到主机内的情况），所以需要将无线智能插座拿至距离 d1 主机 3 米以内的位置进行添加，添加结束后在将面板安装到原位置

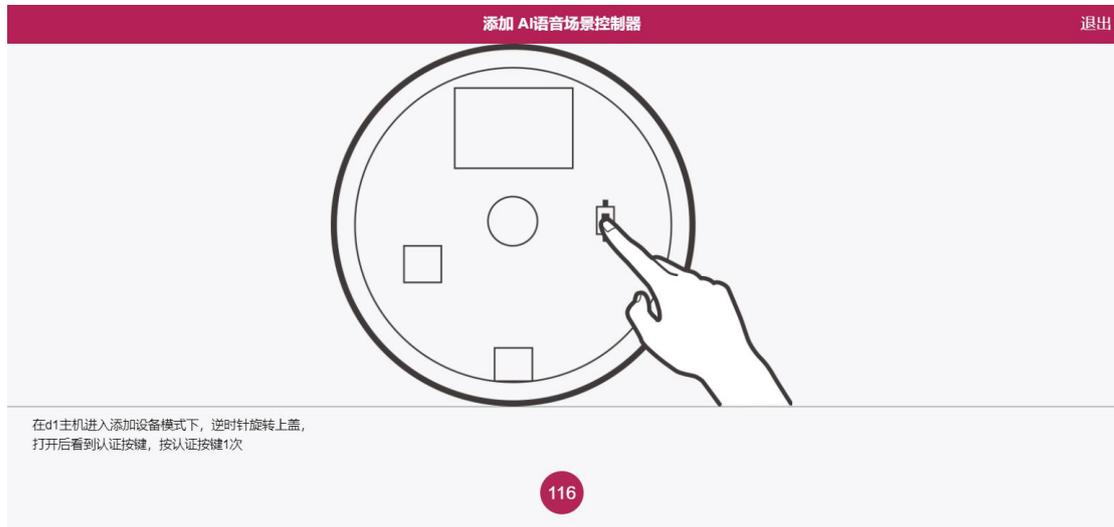

(1) 在 d1 主机进入添加设备模式下，按设备的认证/删除按键 1 次（逆时针轻轻旋转图 1 上的扣盖打开，图 2 方框标注的 S1 按键即为认证/删除按键）



图 1



图 2

4、设备添加成功后，按照下图内容进行操作

设备添加向导

步骤3: 命名您的设备

探测到设备
设备已经添加。

现在你可以给你的设备命名并且选择你想要把设备加入的房间

给你的设备命名

填写设备名称
*必填

设置收藏

点击右边的星星按钮把设备加入收藏。
你可以在设备标签页随时取消设备的收藏

点击收藏后在主页收藏界面可以快速找到该设备 

为设备选择所属房间

所属房间 设备所在房间

添加新的房间

3、设置结束后，设备就会出现在“照明”中

语音控制器

 小华-智能语音控制器

加入收藏界面 

进入设置界面 

4、进入设置界面

设备名称 修改设备名称

所属房间 修改设备所在房间

二、将华歌 AI 语音场景控制器从 d1 主机中取消配对

1、进入 d1 主机，选择“照明”，选择“>”设置界面图标



2、进入设置界面后选择“删除设备”



3、弹出删除界面对话框后选择“取消配对”。注意“删除”选项一般不要使用，

请确认

取消配对: 如果您有设备，并且该设备还在工作中，那么应该通过「解除配对」按钮来进行移除。

删除: 否则，如果设备已经丢失或者损坏，您可以通过「删除」按钮来移除，而不需要通过解除配对的方式。



4、d1 主机进入删除 Z-wave 设备模式，此时 d1 主机提示“处于删除模式中，请触发设备”，在 60 秒倒计时结束前，按设备的认证/删除按键 1 次，删除成功



5、设备删除完成后，在“照明”中就看不到此设备了

三、常见问题：如果无法添加认证，请尝试删除程序

1、 点击“照明”，界面右上角的“-”号进入删除模式



2、d1 主机进入删除模式中，按设备的认证/删除按键 1 次，设备删除完成后会提示“成功”



3、设备删除完成后，再按照“将华歌 AI 语音场景控制器加入 d1 主机”进行添加操作