

# 富声音频服务器使用简单说明

### 准备工作:

- 1, 建立一个无线局域网, 能连接互联网, 富声音频服务器连接此局域网。
- 2,准备一个存有歌曲的 U 盘,歌曲格式为 MP3。
- 3,将 U 盘插到 OMS-1。
- 4,准备一台智能手机,与富声音频服务器在同一个网络。
- 5,确定富声音频服务器能正常工作,具有固定的 IP 地址,音频输出已经连接好后级功放。



# 注意:


1,电源按钮在插入电源线后断电恢复后,是不亮的,电源不会自动打开,需要再按下电源按钮才会开启电源,完全开启需要 4-5 分钟的时间。**若在启动时间内断电有可能损坏机器。** 

长按电源按钮 5--6 秒则会关闭电源。建议不要频繁开关机。

2, fusion OMS-1 内置没有储存音乐的功能,需要外接 U 盘或者借助 NAS.




接线举例:按照下图准备好设备与接线,连接好。

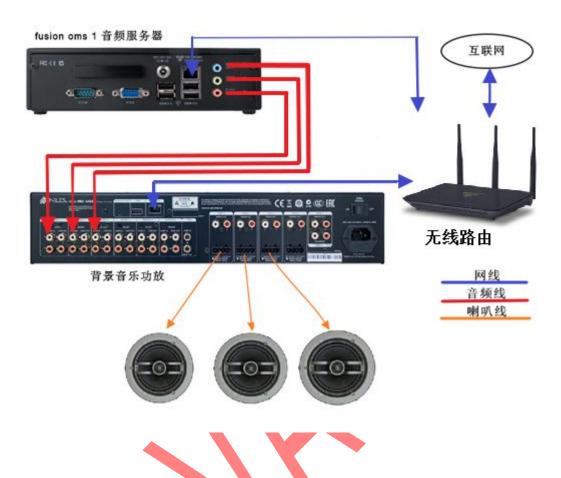

## 操作步骤:

1, 打开浏览器, 输入富声音频服务器的 IP 地址, 进入

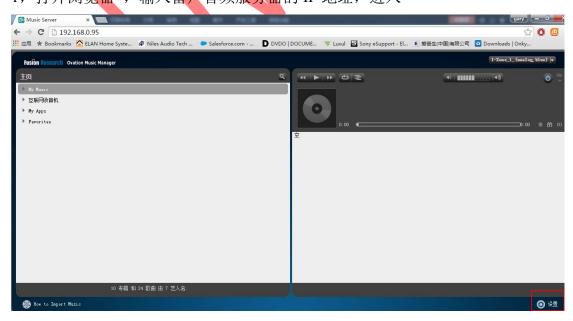


2,点击上图右下角设置按钮。在出现的页面中设置中文和扫描的音乐文件夹






若需要扫描 U 盘,则选择上图中的浏览,选择 Media 的文件夹后点 close.






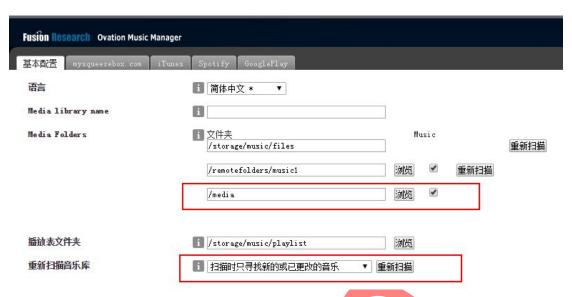


添加路径完毕后点击重新扫描。扫描音乐库。完成后点击 Apply 保存退出。

3, 打开网站 <a href="http://www.mysqueezebox.com/mdex/Home">http://www.mysqueezebox.com/mdex/Home</a> 创建一个 squeezebox 的帐号。

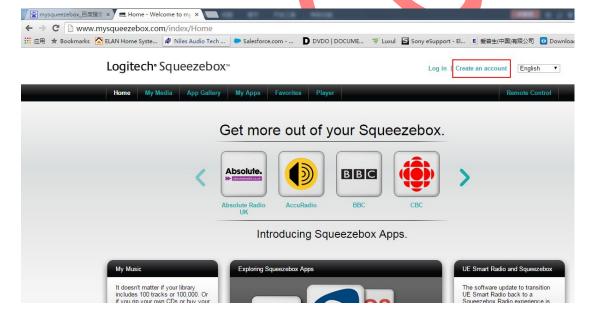



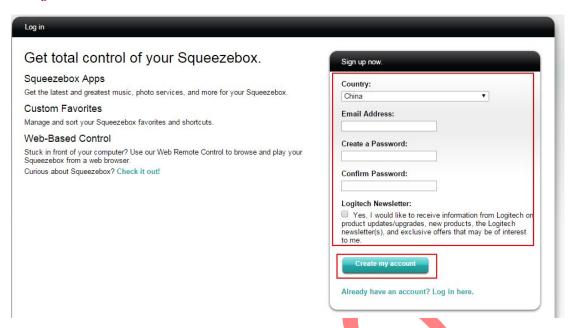

4, 创建帐号成功后,手机上安装 **squeezebox** app 在华歌商城可以找到安卓版的应用 http://www.dvaco.cn/downloads/support-download/20150827/Squeezebox\_V1.1.4.zip 苹果应用商店搜索 **squeezebox**。

5, 打开 squeezebox APP

点击 I agree






# Software License Agreement

PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING YOUR LOGITECH PRODUCT OR DOWNLOADING THIS SOFTWARE. BY USING YOUR LOGITECH PRODUCT OR DOWNLOADING THIS SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. If you have accessed the software electronically do not INSTALL the software.

1. General. The software and documentation accompanying this agreement ("Software") is licensed, not sold, to you by Logitech Europe S.A.

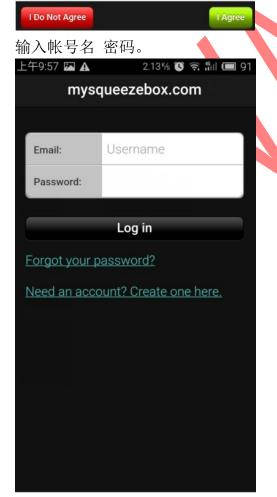


点击 log in ,如下图。






6, 局域网内有富声音频服务器, 它会自动搜到, 如下图:

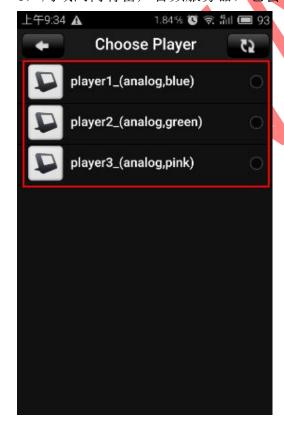




## 7, 选择其中一个播放器进入

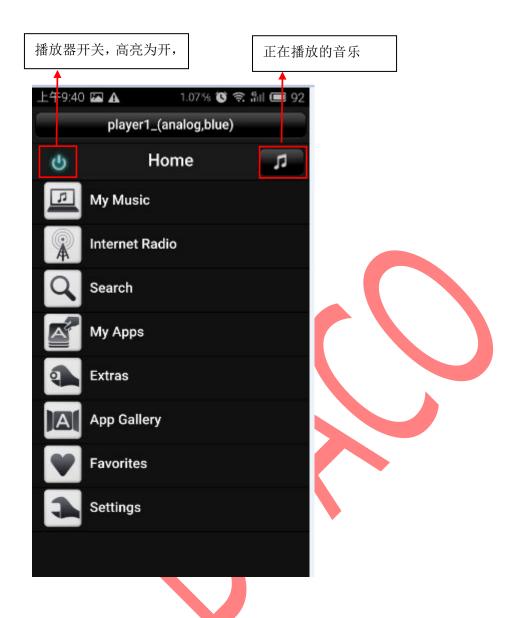

My music 我的音乐库 Internet Radio 网络电台 Search 搜索 my apps 我的应用 Etras 其他选择 App gallery 应用 Favorites 收藏 Settings 设置

点击进入 My music



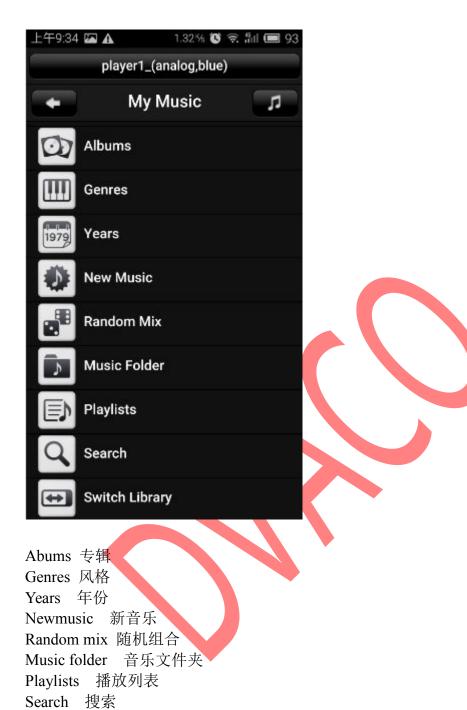


例如选择 New Music,可以看到新添加的音乐。点击歌曲播放。

Switch library 切换音乐库





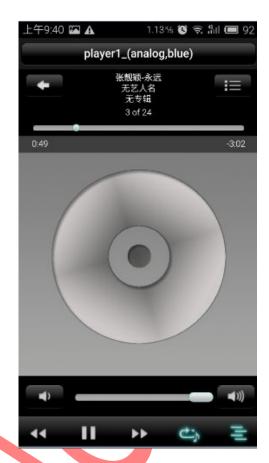



这样就可以听到由富声播放出来的音乐了。以此类推选择其他的播放器播放歌曲。

### 注意

不同播放器可以播不同的歌曲,也可以播一样的歌曲。歌曲一样也是互不影响的。例如你选择的同一首歌曲播放 ,但是播放的歌曲是不同步的,就像两个不同的 MP3 播放器在播一样。